

建機・農機整備用機器のご案内

ドレンカートシリーズ

ドレンカートDCシリーズは大型車両用廃油受けです。用途に応じ68容量低床型のDC-68シリーズ、100L容量リフトアップ対応型のDC-100より選定いただけます。OD-700PGは車両からの廃油を収納し集中処理をする廃油受けです。


● OD-700PG-B
881137B



● DC-68P (ポンプ付)
881187



● DC-100
880576

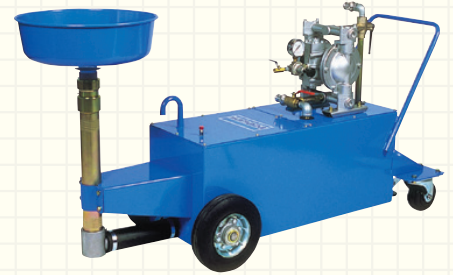

ルブドラムセット(給油台車)

大型車両や建設機械、生産設備などのオイルメンテナンスに最適な給油機器です。台車にオイル用のエアパワード[®]ポンプ、オイルガン、給油ホースなどをセットしており、台車に200Lドラム缶をそのまま搭載してご使用いただけます。

● LDS-90D2
881184



● LDS-110D2
881182



● LDS-110R2
881183



足踏み式グリースポンプ

グリースアップがハンズフリーで作業が楽々。
給脂ポイントが多い農機や建機のメンテナンスに最適。


● FB-8
686833



ロックカプラー付 グリース用高圧ホース

グリスニップルをガッチリ固定！
ハンドグリースガン・エア駆動グリースガン等
様々な給脂機器に使用できます

● SPK-500S/SPK-1000S
805177 805178

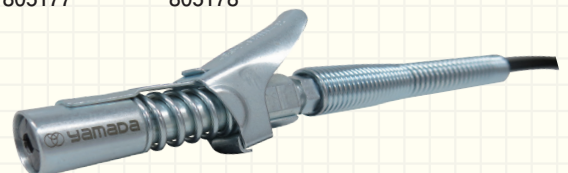

パール缶用ルブリケーター

パテのように固い材料、接着剤のように粘り着く材料、グリースのように流動性のない油脂類等、これらの材料をパール缶から直接汲み上げ、押し出し、圧送し充填するのに最適です

●SKR110A50PAL
851122



●オプション

製品番号	型 式	名 称	仕 様
851985	HPG-G	高圧グリースガン	SKR-55.66.110ASD標準付属品
853502	GMN-500	デジタルグリースガン	液晶表示、流量計付
695062	SKR-1.5M	グリース用高圧ホース 1.5m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa
695050	SKR-2M	グリース用高圧ホース 2.0m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa
695034	SKR-2.5M	グリース用高圧ホース 2.5m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa
695049	SKR-3M	グリース用高圧ホース 3.0m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa
695098	SKR-5M	グリース用高圧ホース 5.0m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa
695335	SKR-7M	グリース用高圧ホース 7.0m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa
695099	SKR-10M	グリース用高圧ホース 10.0m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa



グリース用高圧ホース

851985 HPG-G

853502 GMN-500

YR エアリアルシリーズ


ヤマダのコンパクトリールシリーズが外観・性能全てをリフレッシュし、YRシリーズとして生まれ変わりました。軽量化にも取組み約27%の軽量化を実現しました。(当社比)
●ウレタン製/耐スパッタホースをラインナップ



●YR-2A10
686608


●YR-2A10S
686609 (スパッタ仕様)

設置方向 (2パターンでの設置が可能)



■ 巻き取りさせた際、ジョイントホースが引っ張られ、なにより寿命を落とす恐れがあります。
■ 巻き取りの際、本体が壁や設備、人などに当たらないようにしてください。

ラクラク継手(継手方式)のホース交換



■ ホース交換を容易にするため、継手方式を採用しています。ホースの交換を簡単に済ませます。

火花に強い耐火花ホース(YR-2A10Sのみ)



■ 耐火花が高く、ソフト性能も向上したホース仕様。

電動・エア式グリースガン

EGシリーズは屋外や高所での不便な給脂箇所にも手軽にグリースアップがおこなえる電動式グリースガンです。AMG-400は生産ラインや給脂箇所の多いグリースメンテナンス作業に最適なエア駆動式グリースガンです。

●EG-400A
852443



●EG-400B
852216




●AMG-400N
854884



●オプション

レバー式グリースガンにはすべて取付可能です (SPK-5を除く)

分 類	製品番号	型 式	全長(mm)	質量 (g)	用 途
ストレートノズル	804903	HSP-1	120	46	標準型ノズル
	804904	HSP-2	240	96	ロングノズル
	800701	HSP-3	135	56	ベアリング注油用
	804907	HSP-10	450	188	ロングノズル
ハイドロチャックノズル	804910	CNP-1	185	93	ハイドロロックニップル用
	686445	CNP-1H	38.5	37	CNP-1用チャックノズル
	804911	CNP-2	185	93	ハイドロロックニップル用
	686446	CNP-2H	39	37	CNP-2用チャックノズル
	804912	CNP-13	335	180	ハイドロロックニップル用
マイクロホース 常用圧力: 21MPa	850664	SPK-1C	355	141	ピンタイプフィッティング用
	850665	SPK-2C	375	180	ボタンヘッドフィッティング用
	850666	SPK-3C	330	83	ハイドロロックニップル用
	850381	SPK-20C	377	320	ボタンヘッドフィッティング用

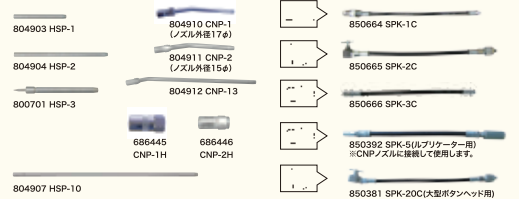

注意 本カタログに掲載されている製品の機種選定について機器を適切に扱うために、液剤などの種類をよくご確認ください。

株式会社 ヤマダコーポレーション YAMADA CORPORATION

大阪営業所 〒536-0021 大阪市城東区諏訪1丁目2番20号
 広島営業所 〒731-5128 広島市佐伯区五日市中央3丁目3番9号
 URL <http://www.yamadacorp.co.jp>

TEL.06-6967-5301 (代)
 TEL.082-275-5852 (代)

本社・営業本部 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号
 東京営業所 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号
 名古屋営業所 〒463-0052 名古屋市中区小幡宮ノ腰7番38号
 福岡営業所 〒812-0888 福岡市博多区板付5丁目18番14号
 札幌営業所 〒062-0002 札幌市豊平区美園二条6丁目3番16号
 仙台営業所 〒981-3137 仙台市泉区大沢2丁目2番3号
 相模原工場 〒252-0212 相模原市中央区宮下1丁目2番38号
 ※本誌に記載する製品は改良等により予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。